

Stelrad produceert al meer dan 40 jaar hoog kwalitatieve radiatoren en is op dit gebied de nummer 1 in Europa. De onderneming draagt het behaaglijk gevoel en het comfort in de woning een warm hart toe. Dit uit zich in radiatoren met een uniek design, een doordacht ontwerp en een hoge warmteafgifte.

De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

## ACCORD

### *Algemene Informatie*

### *Généralités*

*ACCORD, niet-omkaste paneelradiator*

*De Stelrad Accord radiator is een paneelradiator die bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal.*

*Het assortiment bestaat uit 6 types verkrijgbaar in 18 lengtematen (400 tot en met 3000 mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900 mm). Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Iedere radiator wordt verpakt in karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte.*

*Alle types beschikken over 4 aansluitingen van 1/2".*

*Ophangstrippen Types 10 en 11 met 2 paar ophangstrippen tot 1600 mm en 3 paar vanaf 1800 mm. Alle andere types 20, 21, 22 en 33 zijn zonder ophangstrippen, dus omkeerbaar.*

*Max. werktemperatuur 110°C*

*Getest op 13 bar*

*Max. werkdruk 10 bar*

*Kleur Stelrad wit 9016*

*Garantie 10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan degarantievoorschriften van Stelrad*

#### **N° DIN CERTCO N° RAL**

*Type 10 6R0310 GZ-Reg. Nr. 0556*

*Type 11 6R0311 GZ-Reg. Nr. 0557*

*Type 20 6R0312 GZ-Reg. Nr. 0236*

*Type 21 6R0313 GZ-Reg. Nr. 0558*

*Type 22 6R0314 GZ-Reg. Nr. 0559*

*Type 33 6R0315 GZ-Reg. Nr. 0560*



# COMPACT

## NEDERLAND/PAYS-BAS

### *Algemene Informatie*

### *Généralités*

#### COMPACT ALL IN – NEDERLAND

#### COMPACT ALL IN, omkaste paneelradiator

*De Stelrad "compact all in" radiator is een omkaste paneelradiator die bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal.*

*Het assortiment bestaat uit 4 types verkrijgbaar in 18 lengtematen (400 tot en met 3000 mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900 mm). Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Iedere radiator wordt verpakt in karton en geplastificeerd.*

*Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte.*

*Alle types beschikken over 4 aansluitingen van 1/2".*

*Ophangstrippen Alle types hebben 2 paar ophangstrippen tot 1600 mm en 3 paar vanaf 1800 mm*

*Geleverd met L consoles (type Rofix Fixmatic), schroeven en pluggen, ontluchter en blindstop*

*Max. werktemperatuur 110°C*

*Getest op 13 bar*

*Max. werkdruk 10 bar*

*Kleur Stelrad wit 9016*

*Garantie 10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad*

#### COMPACT ALL IN – PAYS BAS

#### **N° DIN CERTCO N° RAL**

*Type 11 6R0326 GZ-Reg. Nr. 0557*

*Type 21 6R0328 GZ-Reg. Nr. 0558*

*Type 22 6R0329 GZ-Reg. Nr. 0559*

*Type 33 6R0330 GZ-Reg. Nr. 0560*

# NOVELLO

## Algemene Informatie Généralités

### *NOVELLO, omkaste ventielradiator*

*De Stelrad Novello radiator is een omkaste ventielradiator die bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal. Het assortiment bestaat uit 4 types verkrijgbaar in 18 lengtematen (400 tot en met 3000 mm) en 6 hoogtematen*

*(300 tot en met 900 mm). Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Iedere radiator wordt verpakt in karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte.*

*Alle types beschikken over 6 aansluitingen van 1/2" en kunnen zowel als ventielradiator als compactradiator aangesloten worden. Radiator met linkse aansluiting op aanvraag.*

*Ophangstrippen Type 11 heeft 2 paar ophangstrippen tot 1600 mm en 3 paar vanaf 1800 mm.*

*Alle andere types (21, 22 en 33) zijn zonder ophangstrippen, dus omkeerbaar.*

*Geleverd met Een set J consoles (type Monclac)*

*Voorgemonteerd Insert type Heimeier 4360 Kv regelbaar, ontluchter en 2 blindstoppen*

*Max. werktemperatuur 110°C*

*Getest op 13 bar*

*Max. werkdruk 10 bar*

*Kleur Stelrad wit 9016*

*Garantie 10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad*

### **N° DIN CERTCO N° RAL**

*Type 11 6R0326 GZ-Reg. Nr. 0557*

*Type 21 6R0328 GZ-Reg. Nr. 0558*

*Type 22 6R0329 GZ-Reg. Nr. 0559*

*Type 33 6R0330 GZ-Reg. Nr. 0560*

# PLANAR

## Algemene Informatie Généralités

### *PLANAR, omkaste ventielradiator met vlakke voorplaat*

*De Stelrad Planar radiator is een omkaste ventielradiator met vlakke voorplaat die bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal.*

*Het assortiment bestaat uit 4 types verkrijgbaar in 18 lengtematen (400 tot en met 3000 mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900 mm). Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Iedere radiator wordt verpakt in karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte. Alle types beschikken over 6 aansluitingen van 1/2" en kunnen zowel als ventielradiator als compactradiator aangesloten worden. Radiator met linkse aansluiting op aanvraag.*

*Ophangstrippen Alle types hebben 2 paar ophangstrippen tot 1600 mm en 3 paar vanaf 1800 mm*

*Voorgemonteerd Insert type Heimeier 4360 Kv regelbaar, 2 blindstoppen en een ontluchter*

*Max. werktemperatuur 110°C*

*Getest op 13 bar*

*Max. werkdruk 10 bar*

*Kleur Stelrad wit 9016*

*Garantie 10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad*

### **N° DIN CERTCO N° RAL**

*Type 11 6R0343 GZ-Reg. Nr. 0561*

*Type 21 6R0344 GZ-Reg. Nr. 0562*

*Type 22 6R0345 GZ-Reg. Nr. 0563*

*Type 33 6R0346 GZ-Reg. Nr. 0564*

24/047

# PLANAR STYLE

## *Algemene Informatie*

### *Généralités*

*PLANAR STYLE, omkaste ventielradiator met vlakke en gestyleerde voorplaat*

*De Planar Style radiator is een omkaste ventielradiator, met design voorplaat, die bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal.*

*Het assortiment bestaat uit 4 types verkrijgbaar in 10 lengtematen (500 tot en met 2000 mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900 mm). Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Iedere radiator wordt verpakt in karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken:*

*type – hoogte – lengte. Alle types beschikken over 6 aansluitingen van 1/2" en kunnen zowel als ventielradiator als compactradiator aangesloten worden. Radiator met linkse aansluiting op aanvraag.*

*Ophangstrippen Alle types hebben 2 paar ophangstrippen tot 1600 mm en 3 paar vanaf 1800 mm*

*Geleverd met Een set L consoles (type Rofix fixmatic) en aftapkit Voorgemonteerd Insert type Heimeier 4360 Kv regelbaar, ontluchter, blindstop en een aftapventiel*

*Max. werktemperatuur 110°C*

*Getest op 13 bar*

*Max. werkdruk 10 bar*

*Kleur Stelrad wit 9016*

*Garantie 10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad*

#### **N° DIN CERTCO N° RAL**

*Type 11 6R1102 GZ-Reg. Nr. 0561*

*Type 21 6R1103 GZ-Reg. Nr. 0562*

*Type 22 6R1104 GZ-Reg. Nr. 0563*

*Type 33 6R1105 GZ-Reg. Nr. 0564*

# VERTEX

## *Algemene Informatie* *Généralités*

### *VERTEX, verticale paneelradiator met middenaansluiting*

*De Vertex radiator bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal.*

*Het assortiment bestaat uit 5 types verkrijgbaar in 5 lengtematen (300 tot en met 700 mm) en 4 hoogtematen*

*(1600 tot en met 2200 mm). Types 11, 20, 21 en 22 worden met zijpanelen bekleed om de radiator een compact uiterlijk te geven. Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Elke radiator wordt in stevig karton en krimpfolie verpakt. Een etiket geeft de kenmerken van de radiator weer: type - hoogte – lengte. Alle types beschikken over 6 aansluitingen*

*van 1/2" binnendraad. Types 20, 21 en 22 zijn omkeerbaar. De omkeerbaarheid van de radiator impliceert de omkering van invoer en retour.*

*Geleverd met J consoles, schroeven en pluggen, ontluchter en blindstoppen.*

*Maximale werkdruk: 10 bar*

*Getest op: 13 bar*

*Kleur: Stelrad wit 9016*

*Garantie: 10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad*

### **N° DIN CERTCO N° RAL**

*Type 10 6R1132 GZ-Reg. Nr. 0820*

*Type 11 6R1133 GZ-Reg. Nr. 0821*

*Type 20 6R1134 GZ-Reg. Nr. 0822*

*Type 21 6R1135 GZ-Reg. Nr. 0823*

*Type 22 6R1136 GZ-Reg. Nr. 0824*

# VERTEX PLAN • VERTEX STYLE

## Algemene Informatie Généralités

*VERTEX PLAN, verticale paneelradiator met middenaansluiting en vlakke voorzijde  
VERTEX STYLE, verticale paneelradiator met middenaansluiting en design voorzijde*

*De Vertex Plan en Vertex Style radiatoren bestaan uit koudgewalst kwaliteitsstaal.*

*Het assortiment bestaat uit 4 types verkrijgbaar in 5 lengtematen (300 tot en met 700 mm) en 4 hoogtematen*

*(1600 tot en met 2200 mm).*

*Alle types zijn voorzien van zijpanelen, zodat de radiator een compacte eenheid vormt. Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Elke radiator wordt in stevig karton en krimpfolie verpakt. Een etiket geeft de kenmerken van de radiator weer: type- hoogte – lengte. Alle types beschikken over 6 aansluitingen van 1/2" binnendraad.*

*Geleverd met J consoles, schroeven en pluggen, ontluchter en blindstoppen.*

*Maximale werkdruk: 10 bar*

*Getest op: 13 bar*

*Kleur: Stelrad wit 9016*

*Garantie: 10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad*

### **N° DIN CERTCO N° RAL**

*Type 11 6R1137 GZ-Reg. Nr. 0825*

*Type 20 6R1138 GZ-Reg. Nr. 0826*

*Type 21 6R1139 GZ-Reg. Nr. 0827*


*Type 22 6R1140 GZ-Reg. Nr. 0828*

[WWW.STELRAD.COM](http://WWW.STELRAD.COM)

# DAHLIA & VALERIANA


DAHLIA			
TYPE	BREEDTE (mm)	HOOGTE (mm)	Δ T50 EN442
Recht	495	775	367
Recht	495	1181	551
Recht	495	1765	811
Recht	585	775	422
Recht	585	1181	633
Recht	585	1765	932
Recht	737	775	511
Recht	737	1181	768
Recht	737	1765	1130

VALERIANA			
TYPE	BREEDTE (mm)	HOOGTE (mm)	Δ T50 EN442
Gebogen	495	775	377
Gebogen	495	1181	574
Gebogen	495	1765	843
Gebogen	585	775	436
Gebogen	585	1181	664
Gebogen	585	1765	976
Gebogen	737	775	534
Gebogen	737	1181	814
Gebogen	737	1765	1195

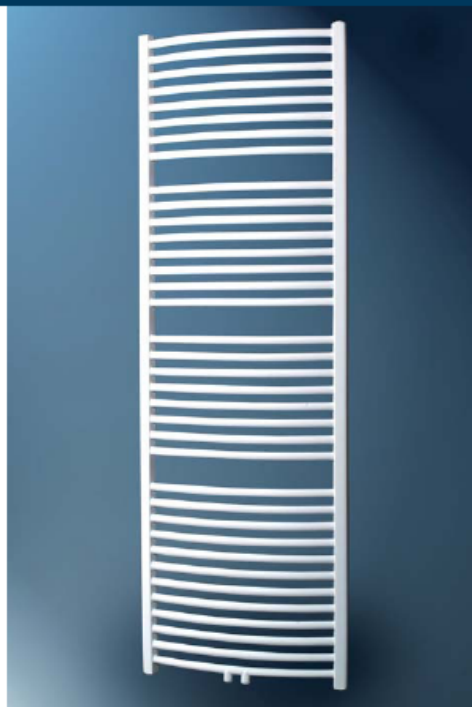

Versie met middenaansluiting heeft dezelfde warmteafgifte.

Alle versies ook in chrome beschikbaar. Warmteafgifte ongeveer 35% lager.

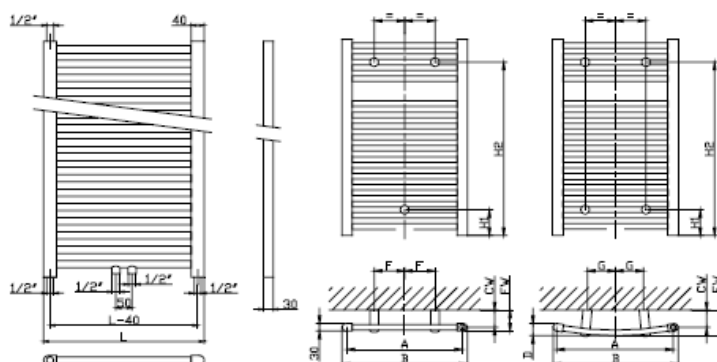

DAHLIA				
B	A	F	CW	FW
495	455	158	80-90	95-105
585	545	203	80-90	95-105
737	697	279	80-90	95-105

VALERIANA				
B	G	CW	FW	D
495	118	55-60	110-115	70
585	163	55-60	120-125	80
737	239	55-60	130-135	90

HOOGTE		
H	H1	H2
775	102	684
1181	100	1090
1765	106	1674

## Handdoekradiator

**Kleur:** Stelrad Wit 9016 of Chrom

Geleverd inclusief blindstop(pen), 1 ontluchtingsstop, bevestigingsset bestaande uit 3 speciale houders met schroeven en pluggen (4 voor gebogen radiator).

**Diameter buizen:** 22 mm

**Garantie:** 5 jaar (2 jaar voor gechromeerde radiatoren) met respect voor de installatievoorschriften en indien buiten spatbereik.

**Aansluitingen:** 3 of 5 x R 1/2"

**Medium:** warm water, max 110°C

**Max. werkdruk:** 10 bar

 **Stelrad**  
DE WARMTE DIE BIJ JE PAST

 **Stelrad**  
DE WARMTE DIE BIJ JE PAST

